



MAXX Indur S

DETERGENTE ULTRA-BAGNANTE PER PAVIMENTI

Soluzioni rispettose del clima, che evitano gli sprechi e proteggono le persone e il pianeta.

Prestazioni

- ▲ Pulisce a fondo le superfici rimuovendo lo sporco causato dai transiti e, con l'uso regolare, riduce l'aderenza dello sporco
- ▲ Elevata capacità di assorbimento dello sporco e formulazione poco schiumosa

Efficienza

- ▲ Efficace a basse concentrazioni (a partire dallo 0,1%) per ottimizzare i costi delle pulizie
- ▲ Utilizzato nel metodo di lucidatura a spruzzo, rimuove le macchie, ripara la finitura del pavimento e ripristina la lucentezza iniziale

Sicurezza

- ▲ Nessuna necessità di ulteriore formazione sulla sicurezza e di DPI aggiuntivi
- ▲ Codifica a colori per facilitarne l'identificazione e l'impiego
- ▲ La formulazione adatta a vari tipi di materiali consente di utilizzare il prodotto sulla maggior parte delle superfici dure resistenti all'acqua
- ▲ Prodotto con certificazione DIN 18032

Sostenibilità

- ▲ Riduce di circa il 60% le emissioni di CO₂ associate alla produzione e al trasporto*
- ▲ Riduce i rifiuti di circa il 50%*



*Dati basati sull'utilizzo di 1 litro di MAXX Indur S con una diluizione dello 0,1% rispetto a un prodotto Ecolab comparabile in una confezione standard da 1 litro con una diluizione dello 0,25%.

Istruzioni per l'uso



recommended




1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.

2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.

3. **Metodo per la pulizia dei pavimenti:**
A seconda del tipo di sporco, versare 10-100 ml di MAXX Indur S in 10 litri d'acqua. Per le pulizie di mantenimento con sporco normale, miscelare 25 ml di MAXX Indur S in 10 litri di acqua fredda.



4. Per la pulizia manuale dei pavimenti si raccomanda di utilizzare il prodotto in abbinamento ai panni in microfibra Ecolab. Non serve il risciacquo.

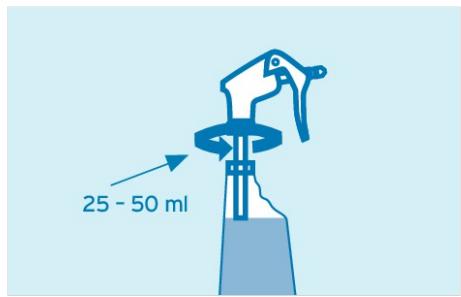

5. **Metodo spray buffing:**
Diluire 25-50 ml di MAXX Indur S in 500 ml d'acqua in uno spruzzatore ricaricabile oppure direttamente nel sistema di spruzzo di una macchina lavapavimenti.



6. Spruzzare sul pavimento circa 2 mq alla volta e lucidare con una macchina a disco singolo ad alta velocità con un panno appropriato fino a quando non è completamente pulito e asciutto.

Istruzioni speciali

- ▲ Rispetto ai prodotti tradizionali è necessaria solo una piccola quantità di prodotto. Il corretto dosaggio riduce i costi e l'impatto ambientale. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ▲ Prima dell'uso, testare la compatibilità con i materiali su una piccola area.
- ▲ Per la pulizia dei pavimenti, disporre dei segnali di pericolo "Attenzione: pavimento bagnato" e non toglierli fino a quando la superficie non è completamente asciutta.
- ▲ **Solo per uso professionale.** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Informazioni di sicurezza

- ▲ Non miscelare con altri prodotti.
- ▲ Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

- ▲ Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 40°C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

Valore pH

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

Tipo di confezione

Prodotto	Articolo n°	Tipo di confezione
MAXX Indur S	9107770	12 x 1 l
MAXX Indur S	9107810	2 x 5 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522