

#STC™


70% PHYSICAL
30% CHEMICAL
SiO2 + TiO2 COATING

 Permanent Nano Coat
 Code **LAB94** #STC™ 30ml
LA47 #STC™ 50ml

AUTHORIZED USER ONLY

S come SILICIO - La precisa disposizione spaziale del Silicio circondato dall'Ossigeno garantisce una perfetta adesione alla superficie e uno scudo protettivo più efficace.

T come TITANIO - il TiO2 (Biossido di Titanio) rappresenta ad oggi la soluzione più innovativa in ambito di coating sia per la sua capacità autopulente, sia per la resistenza agli agenti chimici.

C come CERAMIC Coating. La miscela chimica-fisica combina in modo unico la durezza e la flessibilità dello strato di vetro e dona un gloss vitreo molto riflettente che dura per tutto il ciclo di vita del trattamento.

S for SILICON - The precise spatial layout of Silicon surrounded by Oxygen guarantees perfect adhesion to the surface and a more effective protective shield

T for TITANIUM - TiO2 (Titanium Dioxide) is currently the most innovative coating solution thanks to its self-cleaning ability and resistance to chemicals.

C for CERAMIC Coating. The chemical-physical blend uniquely combines the hardness and flexibility of the glass layer, provides a highly reflective vitreous gloss that lasts throughout the life cycle of the treatment.

PFAS FREE

PROTECTION

STAND ALONE

4 years | 60.000 Km

STC™ + HPC™

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

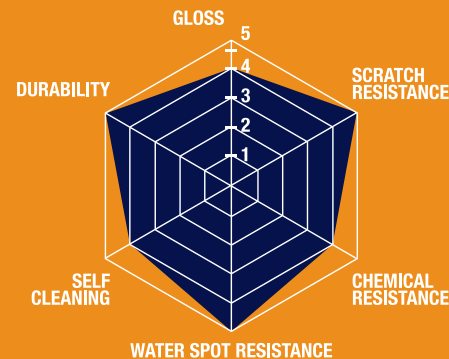
70% PHYSICAL 30% CHEMICAL

 SiO2 + TiO2 COATING
 Permanent Nano Coat

Durezza - Hardness	7H Pencil
Resistenza alle abrasioni Scratch resistance	
Resistenza al chimico Chemical resistance	
Resistenza al calcare Water spot resistance	
Capacità autopulente Self cleaning	
Resistenza al calore Temperature durability	 up to 300°C
Profondità di gloss Gloss depth	...
Gloss effetto specchio Mirror gloss	..
Gloss Effetto 3D - 3D gloss	
Facile da usare - Easy to use	
Protezione raggi UV UVA protection	
Beading	
Consumo prodotto ml/m2 Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Spessore dello strato di coating Coating thickness	1000 - 2000 nm
Capacità Oleo ed Idrorepellente Oil & water repellency	

 Code **LAB94** STC™ 30ml - **LAB47** STC™ 50ml

 Code **LAB50** STC™ 30ml + HPC™ 30ml

 Code **LAB56** STC™ 50ml + HPC™ 50ml

Durata 4 anni
(con programma di mantenimento)
 Duration 4 years
 (with maintenance program)

Lucentezza estrema
 Extreme brightness

106° contact angle. Capacità autopulente
 Self-cleaning capability

Barriera idrorepellente
 Water repellent barrier

Anti abrasione
 Anti-abrasion

PFAS FREE COATINGS

3D Gloss

Mirror Gloss